



Gaulhofer

 Fenster zum Wohnfühlen

NATUR ZUHAUSE

Glas-Faltwände

Ecoline, Highline,
Woodline, Combilline

WOHNRAUM ENTFALTEN

Nahtloser Übergang nach draußen

Gaulhofer und Solarlux haben sich zu einer Kooperation für höchsten Kundenmehrwert entschlossen. Damit vereinen sich traditionsreiches Holz-Know-how und konstruktive Exzellenz für ein unvergleichliches Raumgefühl, wo alle an Wohngefühl gewinnen. Sie genießen darüber hinaus vollendete Harmonie bei Holzarten, Oberflächen und Beschichtungen für einen einheitlichen Look aller Bauelemente – sowohl im Interior wie auch in der Fassadengestaltung. Entfalten Sie sich und Ihr Zuhause. Aus Freude am Wohnen.



„NEUE WEGE
MIT NOCH MEHR
LICHT IN DEN
VIER WÄNDEN –
SO OFFEN KANN
WOHNEN SEIN.“



Glas-Faltwände	04	ECOLINE	24
		HIGHLINE	26
GESTALTUNGSVIELFALT	06	WOODLINE	28
Raum für Individualität	08	COMBILINE	30
Einsatzbereiche	10		
Materialien & Farben	14	EINBLICKE INS INNERE	32
Vorteile im Überblick	18		
		LEISTUNGSVERGLEICH	36
SYSTEMVIELFALT	20		
Die System-Familien	22	TECHNIK	40

v. l. n. r.:

Martin Willuweit, DACH Vertriebsleiter Solarlux
Thomas Braschel, CEO Gaulhofer



GRENZENLOSES FREIHEITSGEFÜHL

Mit Glas-Faltwänden
die Welt hereinholen

Gaulhofer hat für Sie das Sortiment erweitert: So genießen Sie eine völlig neue Interior-Dimension, die mit „outdoor“ nahtlos verschmilzt. Bisher kennen Sie Fixverglasung oder Hebe-Schiebetüren – ab sofort eröffnet Gaulhofer Ihnen mit dem neuen Partner Solarlux eine ganz andere Facette des Wohnens: Faltwände aus Glas lassen schon im geschlossenen Zustand beinahe ungestörtes Panorama zu, das sich nach dem kompletten Öffnen auf nahezu 100% steigert: mit Licht, Luft und voller Durchsicht. Was bleibt, ist lediglich ein schmales Flügelpaket an der Seite. Geschlossen hingegen bieten Glas-Faltwände je nach Ausführung hervorragende Werte bei Wärmedämmung oder Schallschutz. Alle Vorteile für Sie zu einer genialen Lösung vereint. Wir öffnen Ihrem Heim die Augen!





GLASKLARE VIELFALT





MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN BEI
DESIGN, MATERIAL,
ÖFFNUNGSARTEN
UND MEHR

TRAUMHAFTE AUSBLICKE

Von budgetfreundlich bis
100%ig passivhaustauglich

Für alle Projekte in Bestform: Mit Gaulhofer-Know-how bieten Ihnen die Glas-Faltwände von Solarlux in jeder Situation optimale Performance: perfekte Funktionalität, volle Designfreiheit durch hochwertige Materialien sowie grenzenlose Kombinierbarkeit. Ob als ungedämmte Variante oder hochwärmegedämmt als Element im Passivhaus – die hochflexiblen Glas-Faltwände begeistern mit nahezu unendlichen Einsatzmöglichkeiten.





ERSTKLASSIGE EINSATZVIELFALT

Wo und wie Sie es wollen

Die Möglichkeiten mit Gaulhofer und Glas-Faltpartitions sind nahezu unbegrenzt. Sie lassen sich als Unterbau-Element vielfältig einsetzen in Kombination mit einem Wintergarten, der sich durch die Glas-Faltpartition nahezu komplett öffnen lässt – auch ideal für den Pool sowie als Alternative zur Terrassentür oder zum klassischen Fenster. Das Einsatzspektrum komplettiert sich im öffentlichen Bau als Geschäftseingang, Verglasung einer VIP-Loge im Stadion oder Fassadenlösung auf Brüstungen. Wer sie einmal erlebt hat, weiß: Nahezu überall ist die Glas-Faltpartition die erste Wahl.





Maximale Gestaltungsfreiheit

Mit Gaulhofer genießen Sie immer überragende Individualität in jeder Bausituation: Denn unsere Glas-Faltwände erhalten Sie entweder nach innen oder nach außen öffnend, nach links und bzw. oder rechts faltbar. Die einzelnen Glaselemente lassen sich mit nur wenigen Handgriffen nahezu komplett über die gesamte Fläche öffnen oder schließen. Hier erhalten Sie von Gaulhofer stets ein unschlagbares Gesamtpaket mit einer idealen Lösung ohne Kompromisse.





MATERIALIEN UND FARBEN




AUSGESUCHTE HÖLZER

Alle verwendeten Hölzer sind FSC®- sowie PEFC™-zertifiziert und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Verwendung von Lacken auf Wasserbasis sowie energieschonende Produktion mit rückgewinnender Nutzung von Wasser und Wärme zeigen den sensiblen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Neben Fichte und Kiefer können auch andere Hölzer eingesetzt werden. Vollkommen individuell ist auch die Oberflächenbehandlung: ob Lasurbeschichtungen, handgeölte Flächen oder deckende Lacke.

Für vollendete Premium-Produkte

Die bei Gaulhofer erhältlichen Glas-Faltwände bestehen aus hochwertigen Materialien wie Aluminium sowie Holz und stehen für ganzheitliche Nachhaltigkeit sowie Langlebigkeit. Durch die Kombination mit patentierter Technik wird die Glas-Faltwand zur optimalen Lösung für designorientierte Bauvorhaben und Projekte. Auch in Sachen Farben und Beschichtungen bieten wir überragende Qualität.

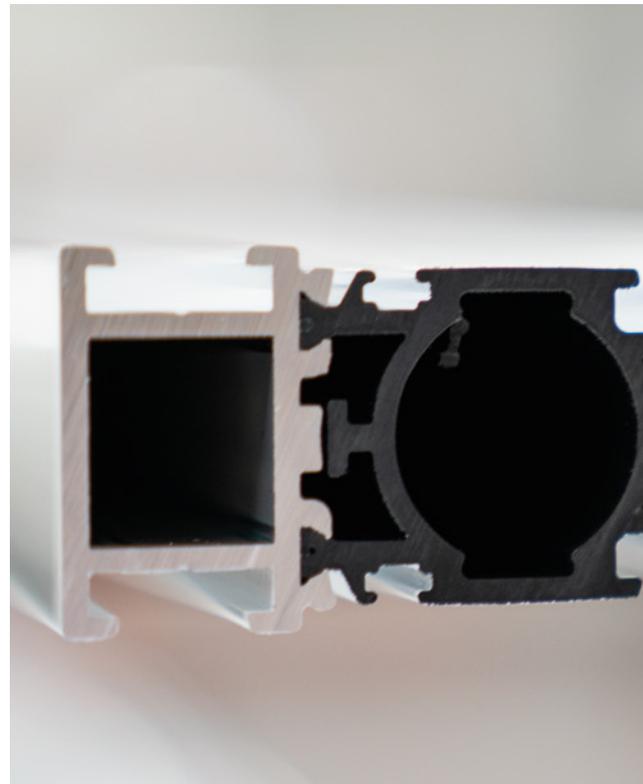

LANGLEBIGES ALUMINIUM

Neben hoher Lebensdauer kommt auch der Umweltgedanke bei der Aluminium-Produktion nicht zu kurz – so sind unsere Glas-Faltwände nach Wertstoffkreislauf A.U.F. zertifiziert, der umweltgerechtes und ressourcenschonendes Recycling von Aluminium bestätigt. Jede Glas-Faltwand aus Aluminium kann in jedem Farbton gestaltet werden – selbstverständlich auch in Sonderfarben, Eloxal oder DB.



ALU-RAL TOPSELECT

RAL 6005m Moosgrün matt	RAL 7012m Basaltgrau matt	RAL 7015m Schiefergrau matt	RAL 7016m Anthrazit matt	RAL 7021m Schwarzgrau matt
RAL 7035m Lichtgrau matt	RAL 8017m Schokoladenbraun matt	RAL 8003m Lehmbraun matt	RAL 8019m Graubraun matt	RAL 9016m Verkehrsweiß matt




ALU-METALLIC-FARBEN

DM 01 Metallic Grün matt	DM 02 Metallic Grau matt	DM 03 Metallic Antikdunkelgrau matt	DM 05 Rost Kupferbraun matt	DM 06 Antikweiß matt	HFM21 Rost Eisenbraun matt
HFM22 Rost Dunkelbraun matt	Q2S Quartz 2	DB703m Tiger 68/80045 Metallic matt	RAL 9006m Weißaluminium matt	RAL 9007m Graualuminium matt	CO1 Eloxalfarbtton ähnlich A6/CO

STANDARDFARBEN-LASUREN (AUSWAHL)



LASUREN
DECKEND

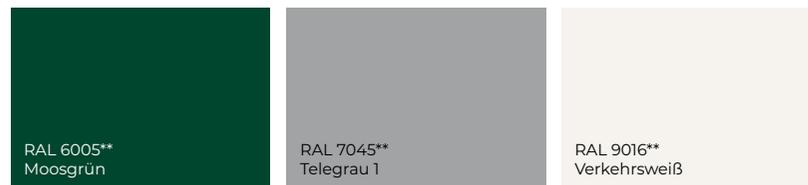

SPEZIAL-
LASUREN



Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Farben nicht zu 100% deckungsgleich mit den Originalmusterfarben sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner.
* nur für den Innenanstrich geeignet, bei Anwendung außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr), ** Farbton ähnlich RAL. Weitere Sonderfarben aus RAL-Farbkarte auf Anfrage.

VEREDELTE OBERFLÄCHEN

FICHTE



LÄRCHE



EICHE



EICHE ASTIG



a) Nur für den Innenanstrich geeignet! | b) Für innen und außen mit erhöhtem Pflegeaufwand - Hier können wir Aufgrund der Pflege keine Gewährleistung übernehmen.
c) Nur für den Innenanstrich geeignet - verkürzter Wartungsintervall.
Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Farben nicht zu 100% deckungsgleich mit den Originalmusterfarben sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner.

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Darum sind
wir Ihre erste Wahl:

- > Intensive Beratung und Planung
- > Patentierte technische Details
- > Langlebigkeit und hohe Qualität
- > Von nationalen und internationalen Instituten zertifizierte Systeme
- > Schlankste Profilansichten von nur 99 mm im Flügelstoß möglich
- > Maximale Transparenz und Flexibilität
- > Technisch ausgereifte Konstruktion und Montage
- > Einhaltung aller gültigen Normen und Vorschriften



+ Maximale Öffnung und schlanke Ansichten



Das wesentlichste Merkmal der Glas-Faltwand ist das Ziehharmonika-Falt-Prinzip, das eine maximale Öffnung von fast 100% ermöglicht. Geschlossen sind schlankste Ansichtsbreiten von nur 99mm im Flügelstoß möglich.

+ Wärmedämmung und Schallschutz



Eine Glas-Faltwand garantiert beste Wärmedämmwerte und ist je nach System und Ausstattung auch im Passivhaus einsetzbar. Die erreichbaren Schallschutzklassen garantieren ruhiges Wohnen auch in verkehrsreichen Lagen.

+ Sicherheit und Einbruchschutz



Glas-Faltwände sind hochwertig und äußerst stabil. Standards nach europäischer Einbruchschutzklasse RC2 sind mühelos erreichbar. Dies gilt auch für Anlagen mit gerader Flügelanzahl – ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt.

+ Barrierefreiheit und Komfort



Barrierefreie und gleichzeitig wohnraumtaugliche Bodenschienen sowie langlebige Edelstahl-Laufwagen und -rollen machen Glas-Faltwände äußerst komfortabel.

FREIHEITSGEFÜHLE GRENZENLOS GENIEßEN





SPÜREN SIE EIN
NEUES LEVEL DES
WOHNGEFÜHLS

DIE VIER SYSTEM-FAMILIEN

Holz, Alu oder Holz-Alu

Die Glas-Faltwand-Familie bietet mit Systemen aus Aluminium, Holz oder einer Kombination aus Holz-Aluminium entscheidende Vorteile: Denn so werden perfektionierte technische Details wie Laufwagen, Flügelformzentrierung TwinX®, barrierefreie Bodenschienen oder Rahmenabdeckungen für alle Systeme der Familie verwendet.

Perfekte Gesamtlösung

Dieses „System für alle Möglichkeiten“ bietet auch Vorteile in der Montage: Durch die Verwendung gleicher Teile sowie durchdachter Beschlagstechnik profitieren alle Systeme der Glas-Faltwand-Familie von einfacher Justierbarkeit und schneller Montage. Das verschafft nicht nur maximalen Handlungsspielraum, sondern sorgt auch für eine reibungslose Projektabwicklung.



01 Ecoline



02 Highline



03 Woodline



04 Combiline



ECOLINE ALUMINIUM

Schlanke Ansichtsbreite mit High-tech-Details

Das wärmegeämmte Glas-Faltwand-System ECOLINE bietet mit der Bautiefe 67 mm durchgängig die schlanke Ansichtsbreite von 99 mm im Flügelstoß. Verantwortlich ist bionicTURTLE®, ein multifunktionaler Isoliersteg. Dessen innovative Form ermöglicht extrem schlanke Profile – auch bei großen Flügeln und hohen Flügelgewichten. Zudem dient er zur Aufnahme von Verriegelung und Beschlägen und gewährleistet top Isolierung. Auch wurde die ECOLINE bereits vier Mal durch renommiertes Fachpublikum prämiert.





„DIESE SMARTE
WIE ELEGANTE
LÖSUNG FASZINIERT
BETRACHTER WIE
BEWOHNER!“

+ Eigenschaften

- > Bautiefe 67 mm
- > Ansichtsbreite 99 mm
- > Glasdicke von 5–36 mm
- > $U_w \geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Flügelbreite bis 1 m,
Flügelhöhe bis 3 m
- > Flügelgewicht bis 90 kg
- > Drehtüren bis 2,70 m möglich



HIGHLINE ALUMINIUM

Superschlanke Formen durch Spezialtechnologie

Unglaubliche Performance trotz zart-eleganter Formensprache: Die sensationell schlanke Ansichtsbreite von 99 mm im Flügelstoß schafft das wärmegeämmte Glas-Faltwand-System HIGHLINE bei einer Bautiefe von 84 mm nur mittels High-tech. bionicTURTLE® ist ein multifunktionaler Isoliersteg, der auch bei großen Flügeln und hohen Flügelgewichten alle Möglichkeiten gewährleistet. Auch beinhaltet er die Verriegelung sowie die Beschläge bzw. macht ausgezeichnete Wärmedämmung möglich. Außerdem erhielt die HIGHLINE schon 4 Awards.





„DANK AUSGEKLÜGELTEM
KNOW-HOW VERKÖRPERT
DIE HIGHLINE ARCHITEKTO-
NISCHE LEICHTIGKEIT!“

+ Eigenschaften

- > Bautiefe 84 mm
- > Ansichtsbreite 99 mm
- > Glasdicke von 22–60 mm
- > $U_w \geq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Flügelbreite bis 1,1 m,
Flügelhöhe bis 3,5 m
- > Flügelgewicht bis 110 kg
- > Drehtüren bis 2,70 m möglich



WOODLINE HOLZ

Natur und Komfort nach Hause geholt

Wer auf diese Kombination nicht verzichten möchte, der ist mit Gaulhofer und der Glas-Faltwand WOODLINE bestens bedient. Ihre Profile bestehen aus mehrfach schichtverleimtem Qualitätsholz, zusätzliche Stabilität des Systems ergibt sich durch eine spezielle Eckverbindung der Flügel. Der Blendrahmen besteht aus einer Aluminiumkonstruktion, die innen und außen vollflächig mit Massivholz-Leisten verblendet wird. Außerdem verleiht die geringe Ansichtsbreite von 143 mm im Flügelstoß maximale Transparenz auch im geschlossenen Zustand – das ist der Inbegriff naturnahen Wohnens.





„NATÜRLICH WOHNEN
WAR NOCH NIE SO
AUSSICHTSREICH
UND GEMÜTLICH!“

+ Eigenschaften

- > Bautiefe 86 mm
- > Ansichtsbreite 143 mm
- > Glasdicke von 28–48 mm
- > $U_w \geq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Flügelhöhe bis 2,8 m
- > Flügelgewicht bis 100 kg
- > Drehtüren bis 2,80 m möglich



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019

COMBILINE HOLZ-ALUMINIUM

Innen 100% Natur –
außen 100% Schutz

Mit Gaulhofer auf höchstem Wohnfühl-Level: Beste Witterungsbeständigkeit garantiert die Glas-Faltwand COMBILINE mit ihren Holz-Aluminium-Profilen. Auch dieses System hat eine Bautiefe von 86mm im Flügelprofil, wobei auf das Holzprofil außen eine kantige Aluminium-Deckschale aufgebracht wird. Der Blendrahmen besteht aus einer Aluminiumkonstruktion, deren innere Rahmenseite mit Massivholz-Leisten belegt ist. Dabei erfolgt die Abdichtung in zwei umlaufenden Dichtebenen – so ist eine optimale Entwässerung des Systems garantiert.





„ALLE VORTEILE VON NATURNAHEM WOHNEN UND BESTEM WITTE- RUNGSSCHUTZ VEREINT!“

+ Eigenschaften


- > Bautiefe 86 mm
- > Ansichtsbreite 147 mm
- > Glasdicke von 28–52 mm
- > $U_w \geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Flügelhöhe bis 2,8 m
- > Flügelgewicht bis 100 kg
- > Besonders hohe Witterungsbeständigkeit durch aufgebrachte Aluminiumdeckschalen
- > Drehtüren bis 2,80 m möglich

TECHNOLOGIE EINSICHTEN

Einblicke ins Innere der Glas-Faltwand-Familie

Bei der Entwicklung der Glas-Faltwand-Familie wurde besonders auf Vereinbarkeit geachtet: Alle vier Varianten bedienen sich der folgenden, patentierten technischen Details. Die Vorteile zeigen sich nicht nur bei der Montage der Glas-Faltwände, sondern vor allem auch in der Bedienerfreundlichkeit.



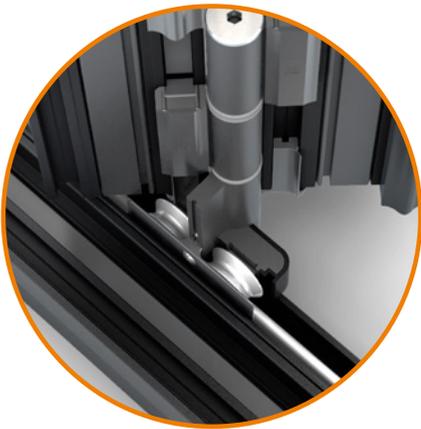

Laufwagen *Optimale Lastenübertragung*

Der Edelstahl-Laufwagen mit doppelreihigen Rillenkugellagern ist leichtgängig und geräuscharm. Eine optimale Lastenübertragung auf den Laufwagen und die Laufschiene ermöglicht die Aufnahme auch großer Flügelgewichte. Die gesamte Edelstahl-Lauftechnik ist wartungsarm und verschleißfrei.



Verriegelung *Sicherheitsstandard nach RC2*

Das Spezialgetriebe mit 24 mm Hub nach oben und unten in den Rahmen bietet große Sicherheit. Eine Verschlussüberwachung mit Reed-Kontakten sowie verdeckt liegender Kabelführung ist ebenso wie eine Ausführung in RC2 bzw. RC2N möglich.



TwinX® *Durchgängiges Flügeldesign*

Die verdeckt liegende Flügelzentrierung TwinX® steht für durchgängiges, homogenes Flügeldesign (lediglich die oberen und unteren Bänder sind sichtbar). Sie zentriert die Flügel zueinander, stabilisiert bei hoher Windlast und sorgt für einen gleichmäßigen Fugenverlauf. Ein weiterer Vorteil sind die durchgängigen, nicht unterbrochenen Dichtebenen.



*Flügelschnäpper
Sicheres Öffnen und Schließen*

Der funktionale Flügelschnäpper „Comfort Snap“ bietet höchsten Bedienkomfort für optimale Öffnungs- und Schließvorgänge. In geordneter Schließreihenfolge ist das einfache, sichere Öffnen und Schließen des Drehflügels möglich: Nach kompletter Öffnung schnappt der Drehflügel am folgenden Flügel ein und wird beim Schließen wieder freigegeben.



*Rahmenabdeckung
Homogene Ansichten*

Durch die Rahmenabdeckung aus Polyamid sind sämtliche Befestigungsschraubenköpfe nicht mehr sichtbar. Zudem kann der entstandene Hohlraum zwischen Profilgrund und Abdeckung für verdeckte Kabelführung oder zur Aufnahme einer zusätzlichen Konvektionsraumunterbrechungsdichtung genutzt werden.



*Trittschutz
Sicherer Tritt*

Der Trittschutz 3s-Protection aus Aluminium wird mit einer Clipbefestigung in die Bodenschiene eingebracht. Zudem bietet die 3s-Protection auch Schutz vor Verschmutzung der Laufschiene und lässt sich bei Bedarf wieder einfach entfernen.



Reinigungsbeschlag *Optimale Bedienbarkeit*

Der Reinigungsbeschlag mit „Easy Clean Technology“ lässt sich komfortabel ver- und entriegeln und ermöglicht einfaches Reinigen der Flügelaußenseiten auch in oberen Geschosshöhen. Dank neuer Verriegelungstechnik ist eine Fehlbedienung ausgeschlossen. Die neue Sicherheitssperre verhindert das Herausfallen des Scharnierstiftes.



Justierprofil *Schneller Ausgleich*

Das seitliche Justierprofil bietet einen einfachen und schnellen Ausgleich bei Flügeltoleranzen. Die Breiten-einstellung der Flügel erfolgt im Blendrahmen und muss nicht mehr für jeden Flügel einzeln vorgenommen werden, dadurch bleibt der Dichtungsdruck zwischen den Flügeln in jedem Fall gleich. Die Dichtebene wird durch das Justierprofil nicht durchbrochen.



Montageplättchen *Optimale Lastabtragung*

Bei der Rahmenmontage ermöglichen die Edelstahl-Montageplättchen eine optimale Lastabtragung im stabilsten Bereich des Verbundprofils. Durch ein unter der Platte hinterlegtes Dichtkissen wird die Befestigungsbohrung passgenau abgedichtet, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

IDEALLÖSUNGEN 100% TRANSPARENT





IHR ÜBERBLICK FÜR UNSERE SYSTEME


PERFORMANCE IM VERGLEICH

So finden Sie
Ihr ideales System


Vier Modelllinien aus einer Glas-Faltwand-Familie: So ist Ihre Wunschlösung mit maximaler Flexibilität sicher garantiert. Spüren Sie zuerst in sich hinein, mit welchem Material Sie sich am wohlsten fühlen. Dann überlegen Sie, wie wichtig Ihnen Faktoren wie Wärmedämmung, schlanke Formen oder Schallschutz sind. Sollten Sie dann noch Fragen haben, lassen Sie sich einfach bei uns bestens beraten.




ECOLINE




HIGHLINE



WOODLINE



COMBILINE



	ECOLINE	HIGHLINE	WOODLINE	COMBILINE
Material				
Aluminium	●	●	○	○
Holz	○	○	●	○
Holz/Aluminium	○	○	○	●
Profil				
Wärmegeämmt	●	●	●	●
Ungedämmt	○	○	○	○
Bautiefe	67 mm	84 mm	86 mm	86 mm
Ansichtsbreite Flügelstoß	99 mm	99 mm	143 mm	147 mm
Rahmenhöhe	0–72 mm	0–72 mm	0–72 mm	0–72 mm
Verglasung				
Glasdicken	5–36 mm	22–60 mm	28–48 mm	28–52 mm
Wärmedämmwert				
Wärmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO 10077-1	≥ 1,1 W/m²K	≥ 0,8 W/m²K	≥ 1,0 W/m²K	≥ 1,1 W/m²K
Flügel				
Max. Flügelmaße (max. Breite, max. Höhe)	1 m B., 3 m H.	1,1 m B., 3,5 m H.	1 m B., 2,8 m H.	1 m B., 2,8 m H.
Flügelgewicht	90 kg	110 kg	100 kg	100 kg
Dichtigkeit				
Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210	B4	B4	C3	C3
Schlagregendichtigkeit nach DIN EN 12208	8A	9A	7A	7A
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	3	3	3	3
Einbruchhemmung nach DIN EN 1627-1630				
	RC2/RC2N	RC2/RC2N	RC2/RC2N	RC2/RC2N
Schallschutzklasse nach DIN EN ISO 10140-2				
	40 dB	45 dB	42 dB	42 dB
Dauerfunktion nach DIN EN 12400				
	2	2	2	2

TECHNIK IM DETAIL

Die Glas-Faltwand-Familie


- > Detailschnitte Ecoline,
Highline – Aluminium
 - > Detailschnitte Woodline,
Combilline – Holz, Holz/Aluminium
 - > Bodenschienenvarianten
-






Detailschnitte ECOLINE – Aluminium

Vertikalschnitt

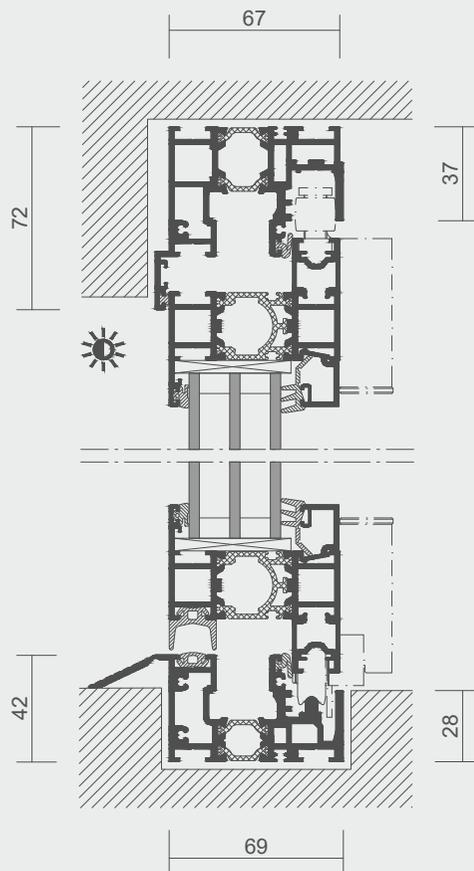


Horizontalschnitt

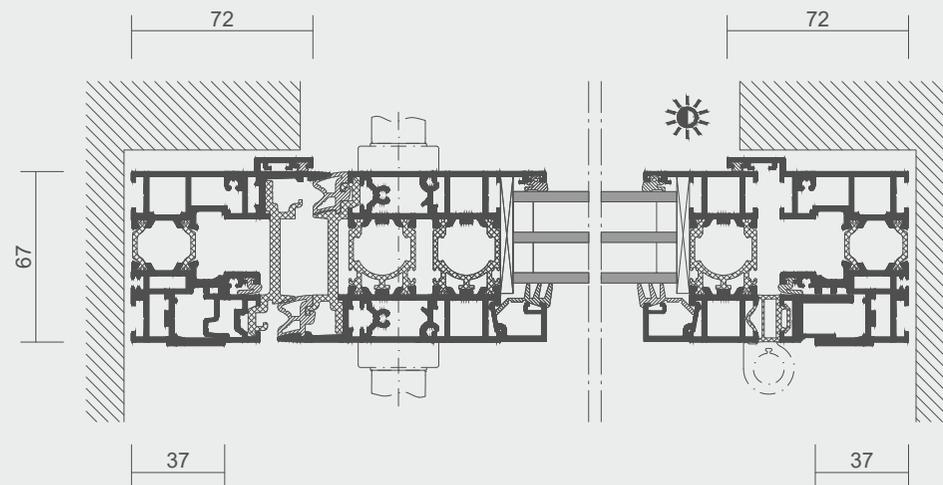


Detailschnitte HIGHLINE – Aluminium

Vertikalschnitt

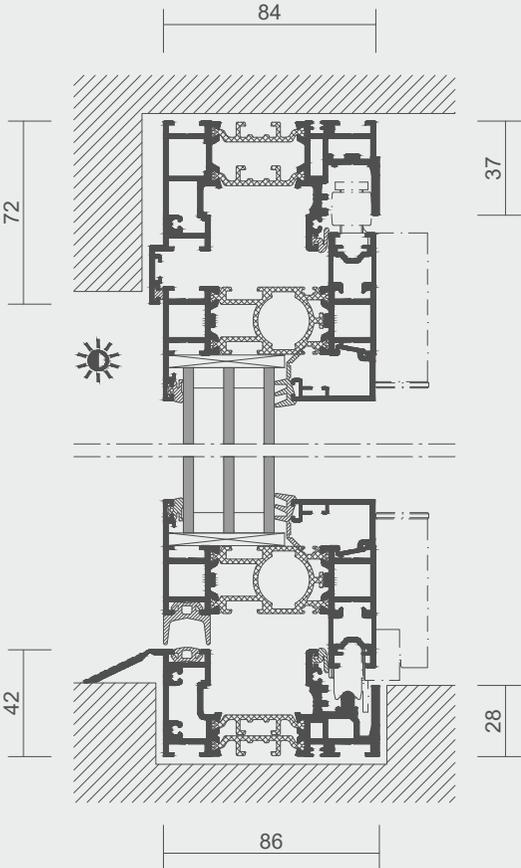


Horizontalschnitt

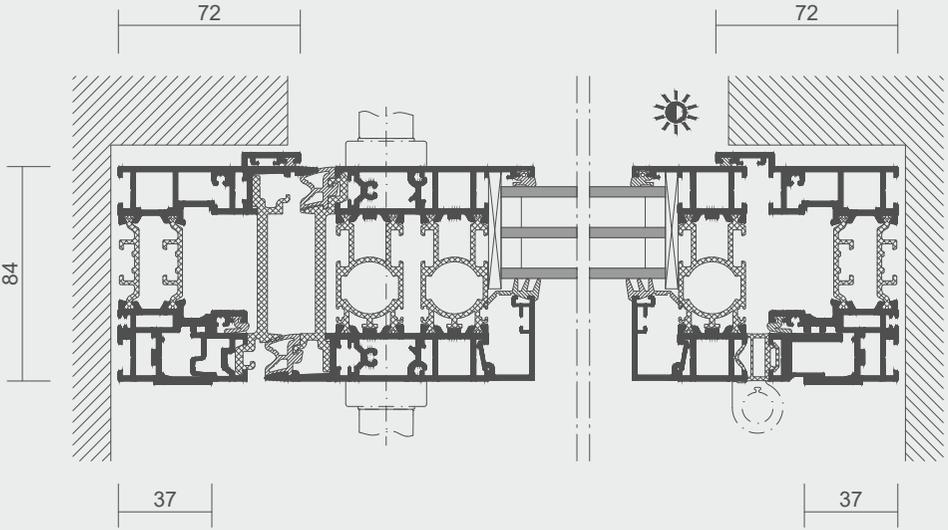


Detailschnitte WOODLINE – Holz

Vertikalschnitt

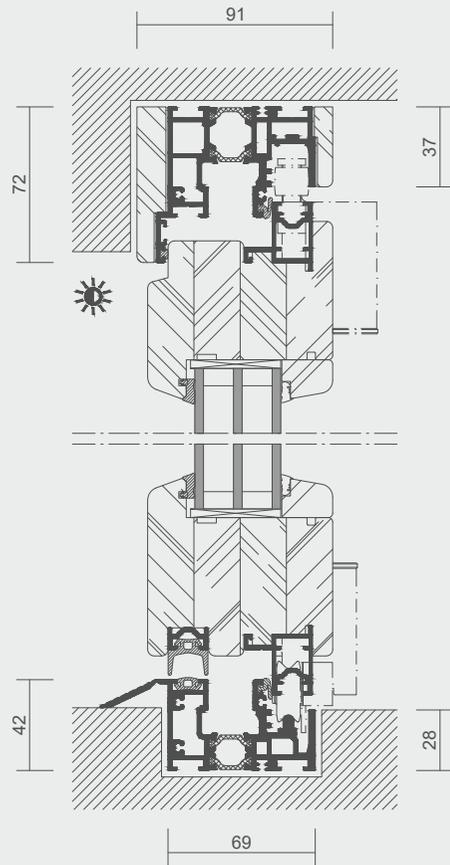


Horizontalschnitt

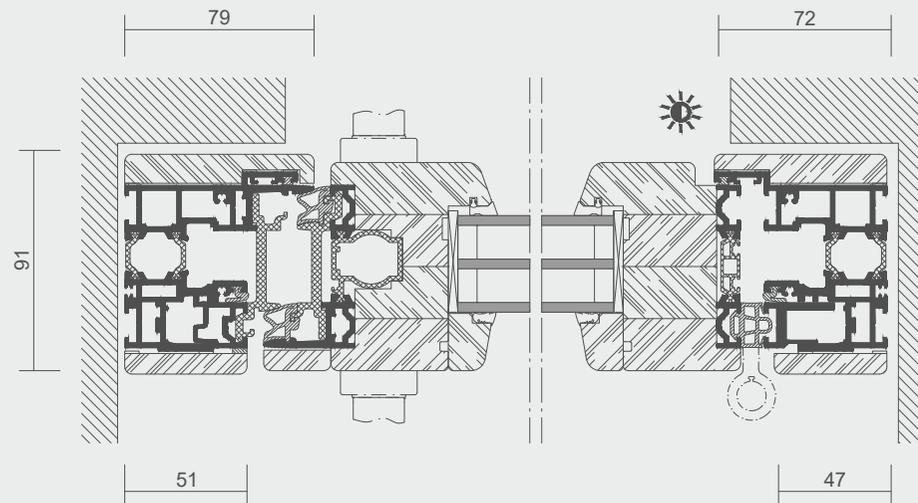


Detailschnitte COMBILINE – Holz/Aluminium

Vertikalschnitt

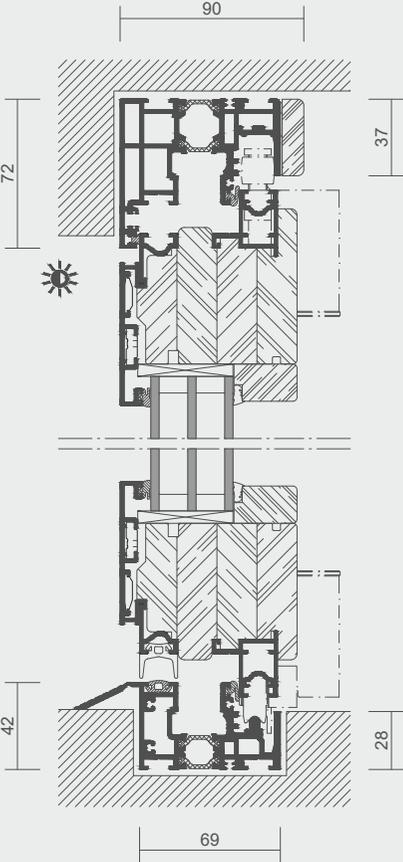


Horizontalschnitt

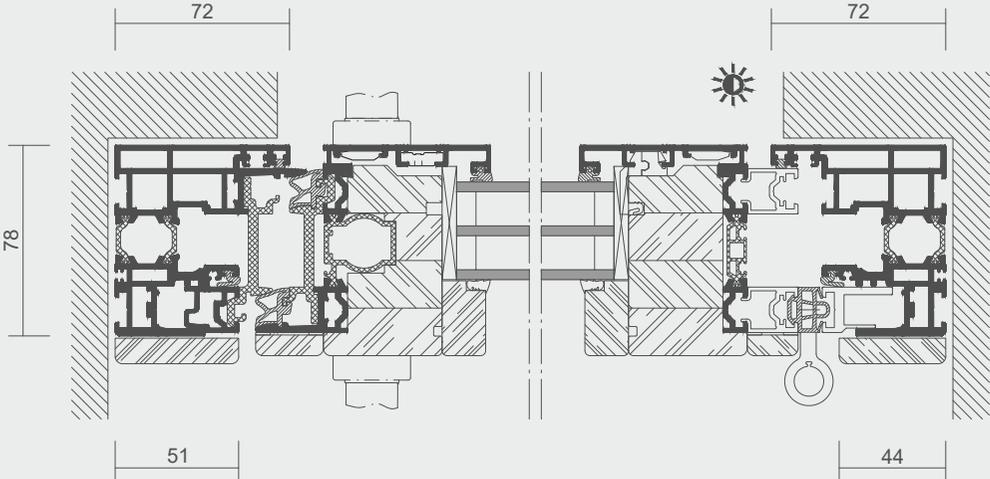


Bodenschienevarianten


Unterschiedliche Einsatzbereiche erfordern eine Vielzahl von Bodenschiene. Ob wohnraumtauglich und barrierefrei, mit Anschlag oder komplett eingelassen, als Minimalvariante mit nur 29 mm Breite – für jeden Bereich findet sich die passende Lösung. Die für die Glas-Faltwand-Familie konzipierten Bodenschiene können unabhängig vom Material eingesetzt werden, Lauf- und Führungsschiene sind in die jeweiligen Systeme integriert und nicht vorgelagert.

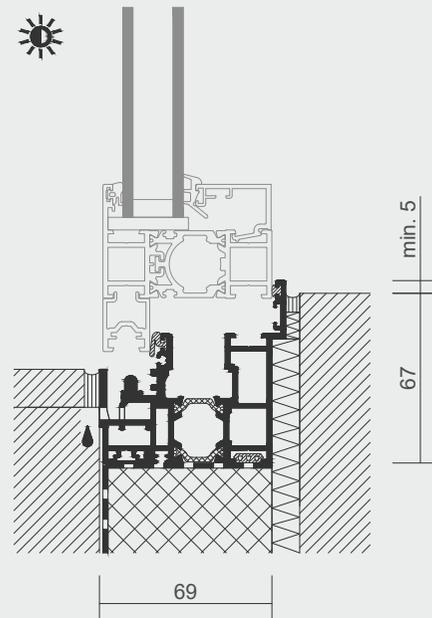


- > Wohnraumtaugliche Bodenschiene mit Anschlag
- > Innen und außen öffnend

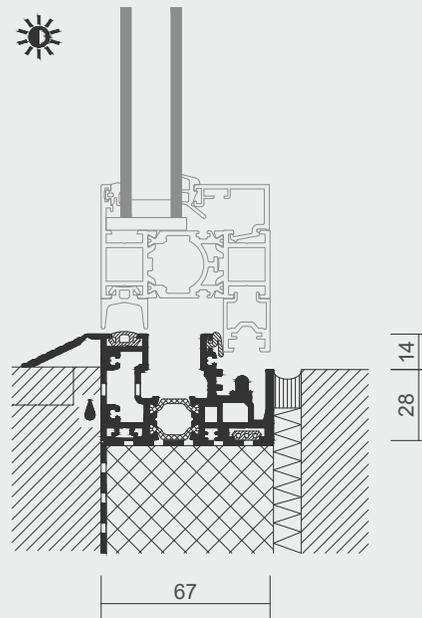


- > Wohnraumtaugliche Bodenschiene
- > Barrierefrei mit 14 mm Anschlag
- > Innen öffnend

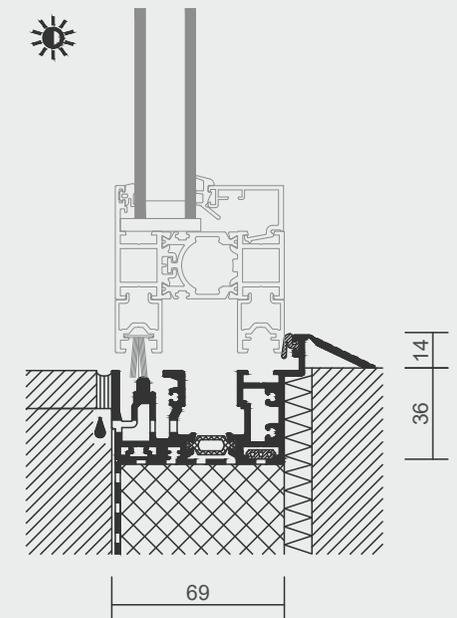


- > Wohnraumtaugliche Bodenschiene
- > Barrierefrei mit 14 mm Anschlag
- > Außen öffnend

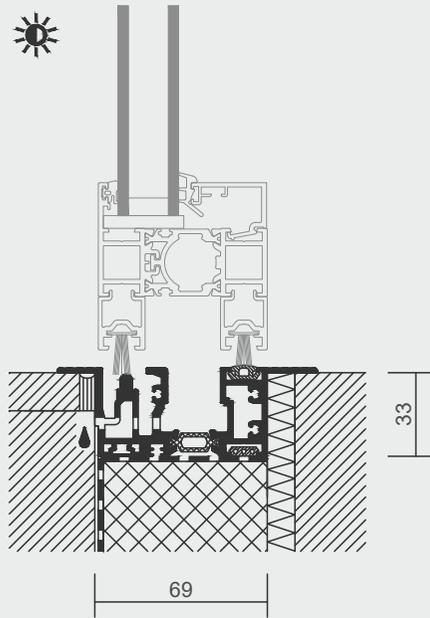

- > Eingelassene Bodenschiene
- > Barrierefrei ohne Anschlag
- > Innen und außen öffnend

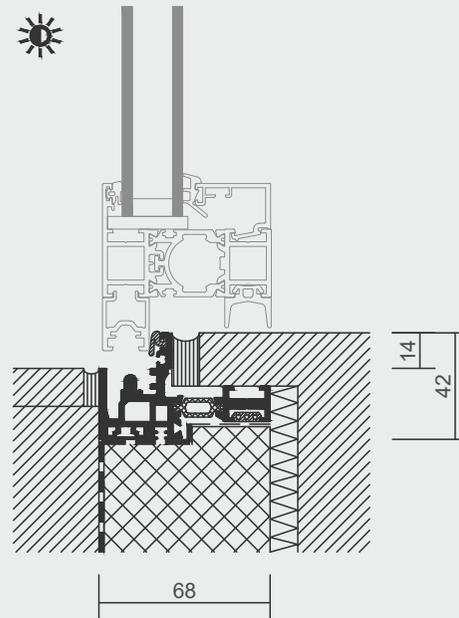

- > Minimale Bodenschiene (29 mm schmal)
- > Barrierefrei mit 14 mm Anschlag
- > Außen öffnend

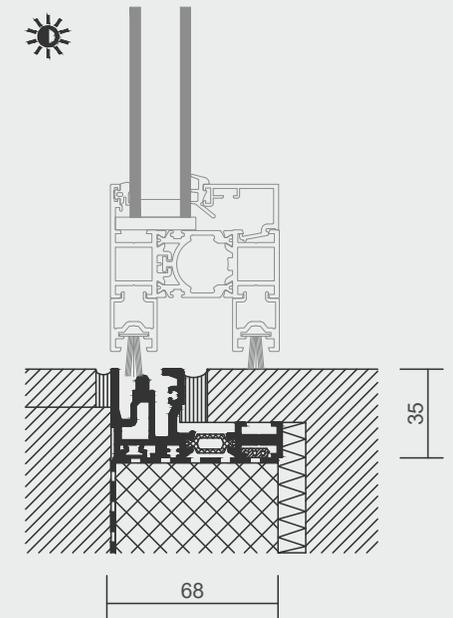

- > Minimale Bodenschiene (29 mm schmal)
- > Barrierefrei mit 0 mm Anschlag
- > Innen und außen öffnend







„ÖFFNEN SIE SICH
SELBST DIE TÜR ZU
MEHR MÖGLICHKEITEN
UND GENIESSEN SIE
WOHNLICHE WEITSICHT.“

 **SOLARLUX®**

©2024 Gaulhofer Industrie-Holding GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Gaulhofer Industrie-Holding GmbH für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungslösungen zeigen. Fotos: © Solarlux GmbH, © Gaulhofer Archiv


Gaulhofer

 Fenster zum Wohnfühlen

GAULHOFER Industrie-Holding GmbH
Am Gewerbegrund 2 | 8124 Übelbach
Österreich
T +43 (0) 3125/28 22-0, F +43 (0) 3125/28 22-451
welcome@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

GAULHOFER Deutschland GmbH
Winkl 5 | 84405 Dorfen
Deutschland
T +49 (0) 8081 / 509 94-0, F +49 (0) 8081 / 509 94-93
gaulhofer.deutschland@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

Ihr GAULHOFER Fachpartner:



www.gaulhofer.com

06 | 2024

